

# AlfaBlue Junior AG(H)

## Конденсаторы с воздушным охлаждением коммерческой серии

Общие сведения и области применения. Конденсаторы нового поколения коммерческой серии AlfaBlue Junior дополняют прекрасно зарекомендовавшую себя линейку конденсаторов AlfaBlue и выгодно отличаются высокой прочностью и жесткостью конструкции, а также наличием всех необходимых потребительских качеств. Конденсаторы серии AlfaBlue Junior имеют великолепные технические характеристики, особенно в режимах с малым расходом воздушного потока, очень просто монтируются на месте эксплуатации и отлично интегрируются с другими компонентами системы. Высокоэффективные двигатели с вентиляторами отличаются низким уровнем шума и малым потреблением электроэнергии.

Конденсаторы AlfaBlue Junior можно использовать в системах охлаждения торговых предприятий и системах кондиционирования воздуха.

 Хладагент
 H(C)FC

 Производительность\*
 от 5.2 до 240.7 кВт

\*Номинальная производительность (Твоздуха = 25°С, Тохл = 40°С, Тпереохл < 3K, Тперегрев = 25K)

## Змеевик

Змеевик новой геометрии из медных трубопроводов 5/16" и гофрированные алюминиевые ребра повышенной эффективности обеспечивают превосходную теплопередачу при меньшем количестве хладагента. Стандартный шаг оребрения – 2,1 мм.

## Корпус

Для обеспечения виброустойчивости и компенсации температурного расширения рама змеевика выполнена из AIMg3. Материал корпуса – устойчивый к коррозии, с покрытием (RAL9002). Секции вентиляторов разделены.

#### Электродвигатели с вентиляторами

Высокоэффективные вентиляторы АС и ЕС с инновационными полимерными лопастями и низким потреблением электроэнергии. Выпускаются модели с четырымя размерами диаметра вентилятора (350, 400, 500 и 630 мм), с различными рабочими напряжениями (230В/50-60Гц/1, 400В/50-60Гц/3) и уровнями производимого шума. Класс защиты IP54 в соответствии с DIN 40050. АС Электродвигатели оснащены встроенными термоконтактами, обеспечивающими надежную защиту от перегрева (разъемы в клеммной коробке). Электродвигатели могут быть подключены к одной или нескольким клеммным коробкам.

## AlfaBlue Junior AGH

Специальная серия конденсаторов высокого давления.

#### Опции

- Аварийные выключатели
- Клеммная коробка для подключения питания (СВ).
- Регулирование скорости вентилятора 230/1 и 400/3 (BFP).



AlfaBlue Junior AG

- Антикоррозионная защита змеевика:
- эпоксидное покрытие змеевика (ЕР);
- использование для оребрения алюминиевого сплава 57S/5052 (SWR), стойкого к воздействию морской воды.
- Шаг оребрения (2,5 мм).
- Амортизаторы.
- Торцевая крышка

## Изготовление на заказ

- Разделение потоков 50/50%
- Охлаждение ниже температуры конденсации
- Обратная установка (для высокотемпературных применений)
- Применение в качастве теплового насоса

## Сертификация

Все модели конденсаторов прошли сертификацию по программе Eurovent Certify All. Система обеспечения качества Альфа Лаваль отвечает стандарту ISO 9001. Все продукты удовлетворяют требованиям СЕ и РЕD.

#### Испытания

Каждый теплообменник испытывается на герметичность под давлением. Рассчетное давление 31бар, 45 бар для АGH). И после успешного прохождения испытаний поставляются заполненными азотом.


#### Подбор

Подбор необходимой модели конденсатора и предварительная оценка стоимости осуществляются с помощью программы подбора Alfa Laval.Пожалуйста, свяжитесь с представителями компании для получения полной технической документации.


	Габарит	Ы									
		L	Н	W	H2	W2	M1	M2	МЗ	M4	M5
Модель	Число вентиляторов	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
AG*401	1	780	721	596	555	362	630	-	-	591	215
AG*402	2	1380	712	596	555	362	1230	-	-	591	215
AG*403	3	1980	712	596	555	362	1830	-	-	591	215
AG*501	1	1105	846	868	828	428	940	-	-	868	420
AG*502	2	2005	846	868	828	428	1840	-	-	868	420
AG*503	3	2905	846	868	828	428	2740	-	-	868	420
AG*504	4	3805	846	868	828	428	1800	1840	-	868	420
AG*631	1	1335	1171	1210	1034	750	960	-	-	1105	660
AG*632	2	2335	1171	1210	1034	750	1960	-	-	1105	660
AG*633	3	3335	1171	1210	1034	750	2960	-	-	1105	660
AG*634	4	4335	1171	1210	1034	750	1960	2000	-	1105	660
AG*635	5	5335	1171	1210	1034	750	1960	1000	2000	1105	660
AG*636	6	6335	1171	1210	1034	750	1960	2000	2000	1105	660

# Отличительные особенности и достоинства

- Меньшее количество хладагента
- Пониженный уровень шума, позволяющий использовать конденсатор в жилых помещениях.
- Высокая надежность, подтвержденная сертификатом Eurovent.
- Удобство монтажа и обслуживания.
- Низкое энергопотребление низкие общие расходы владельца.
- Поставляются упакованными в прочную картонную коробку, установленную на поддоне. Более крупные агрегаты упаковываются в деревянную тару и полимерную пленку.
- Двухлетняя гарантия на продукцию.

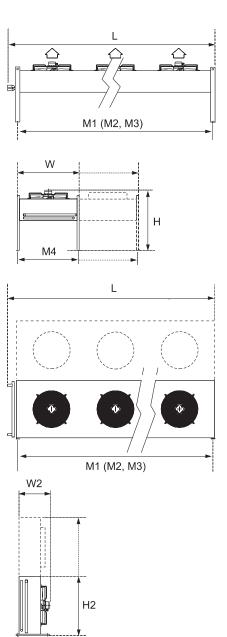

## Расшифровка обозначений

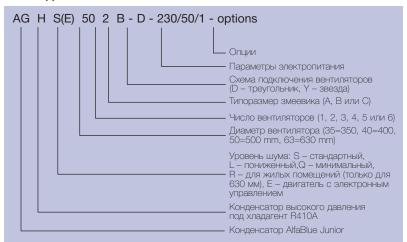

ERC00258RU 1112

Альфа Лаваль оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления

